




SIMBOLOGÍA

	Alimenticia		Manufactura		Automotriz		Motores
	Farmacéutica		Textil		Bebidas		Cosmética
	Extracción		Química		Ventiladores		Iluminación
	Energéticas		Empaquetado		Tratamiento de agua		

OMRON
FAMILIA CONECTIVIDAD

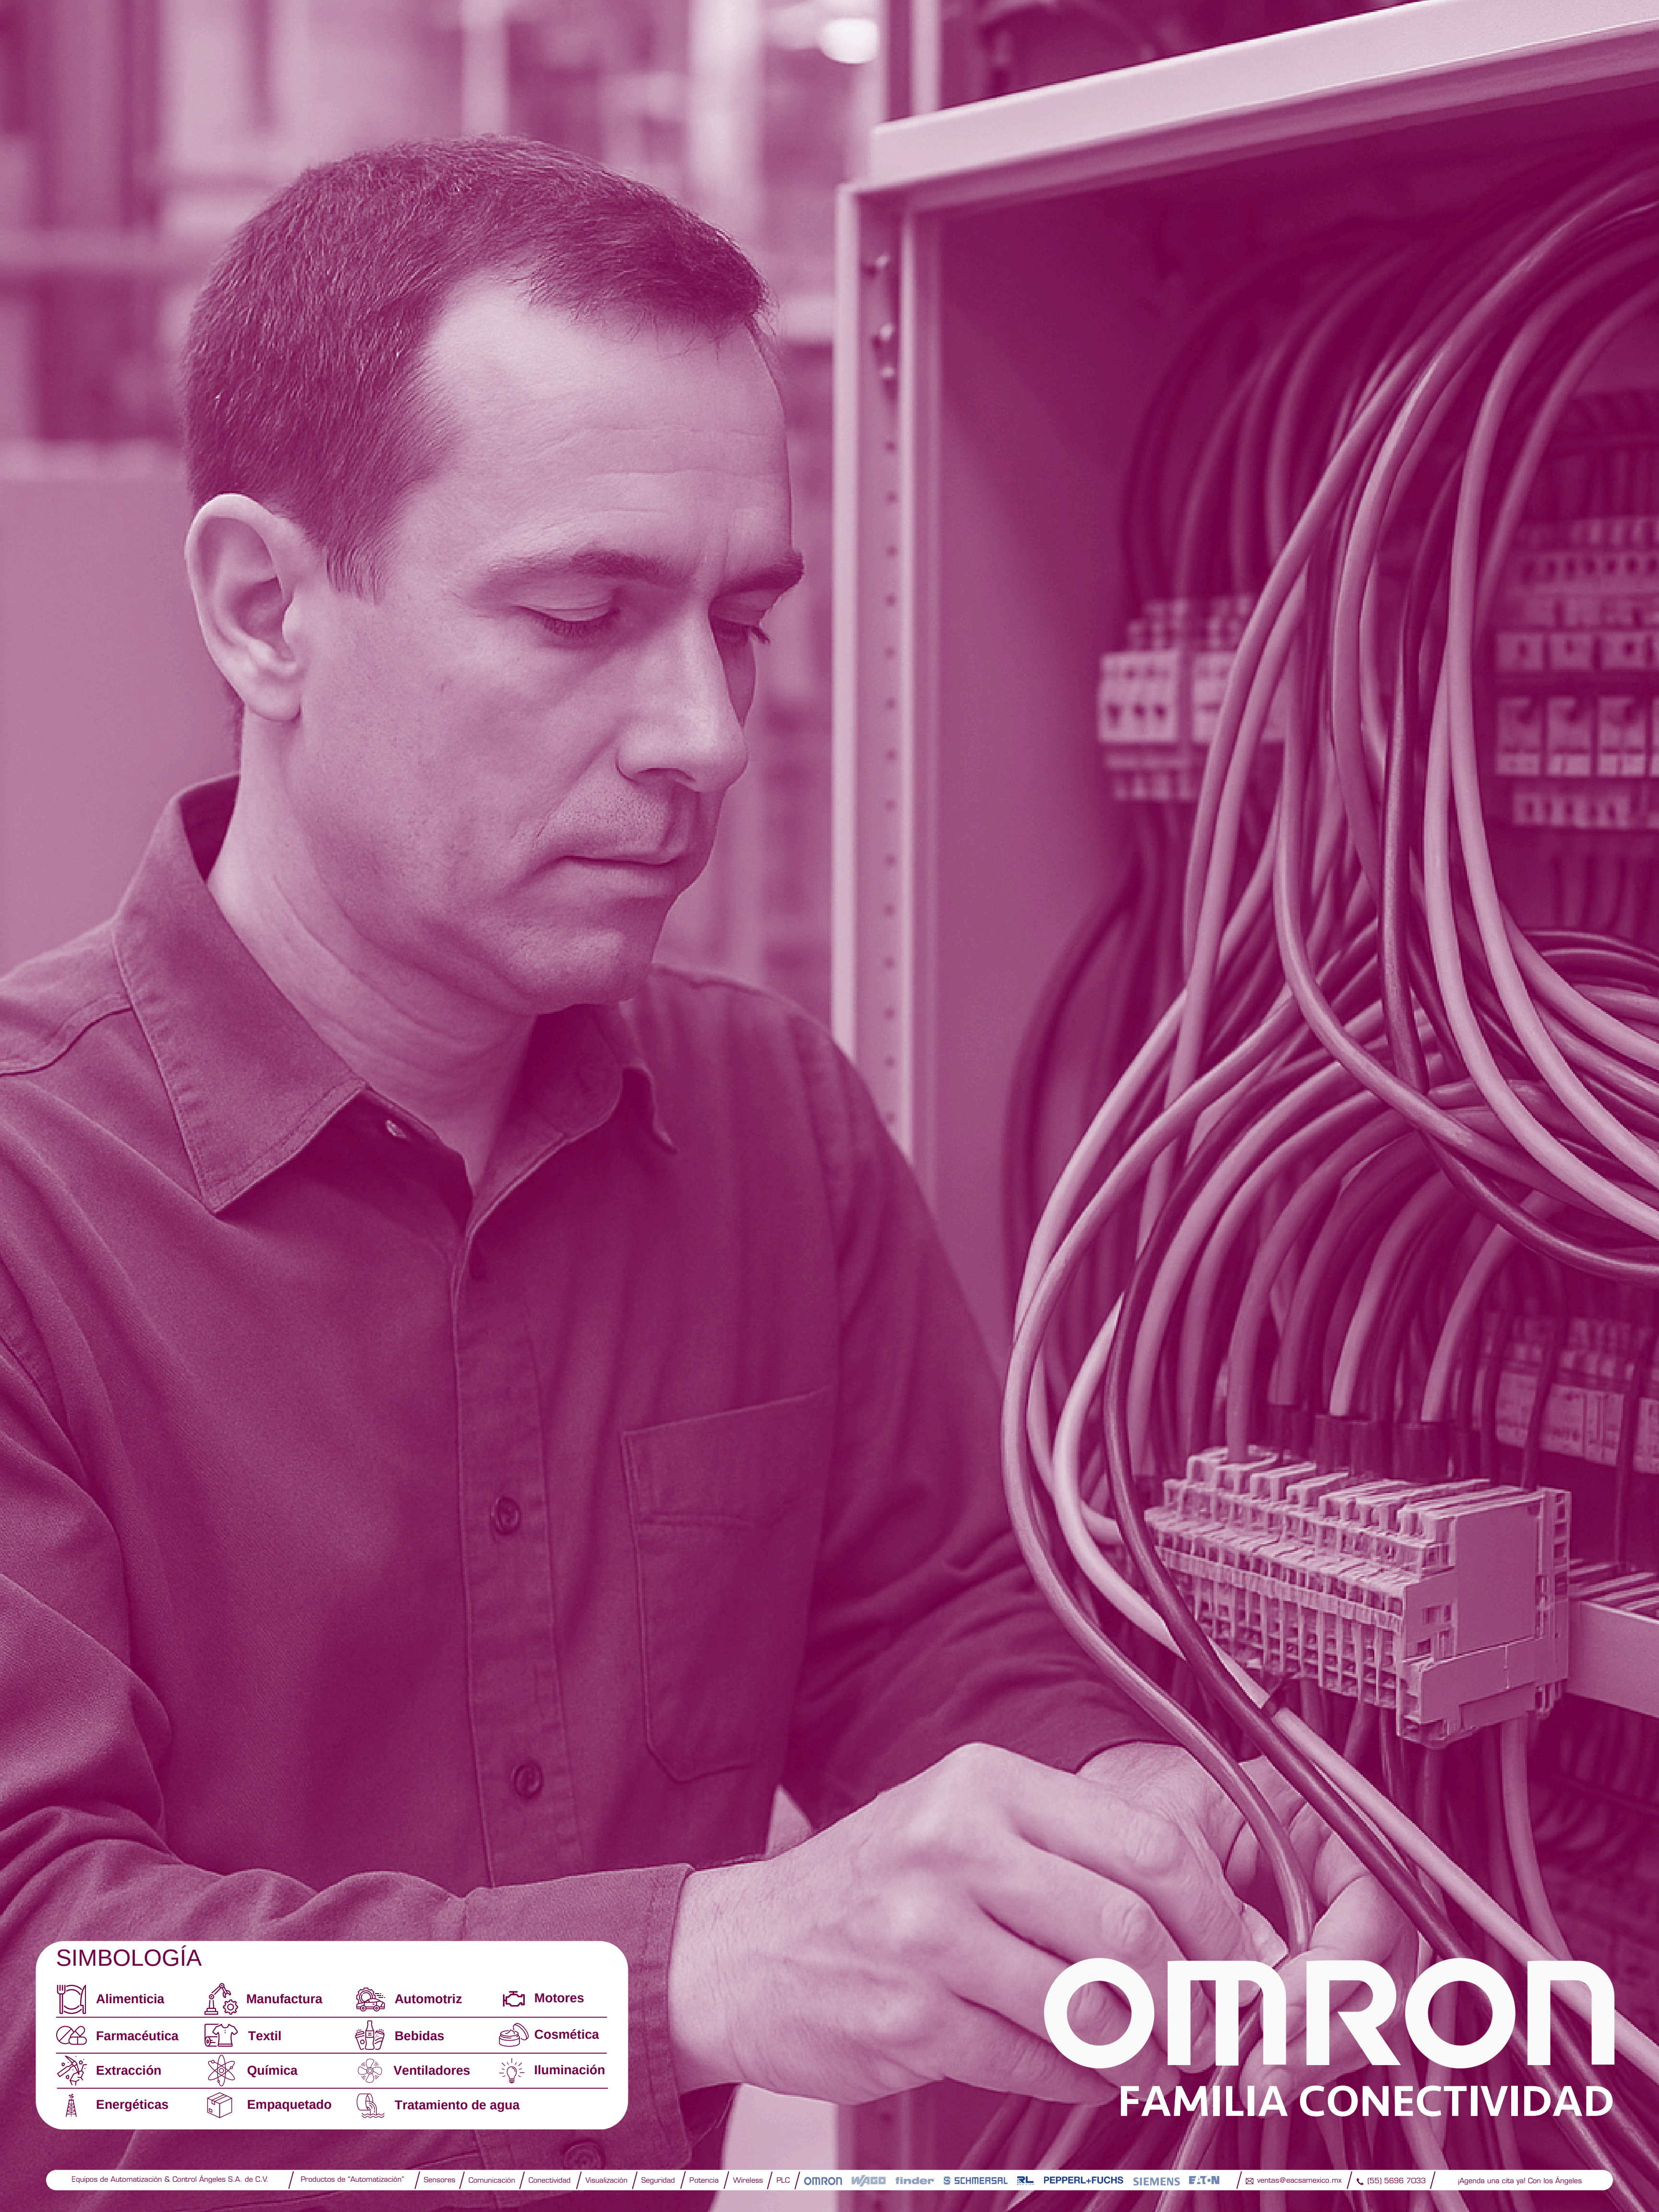

OMRON

En EACSA Automatización ya contamos con la familia de productos de conectividad OMRON, diseñados para asegurar conexiones confiables, seguras y eficientes en cada proyecto industrial.

“Las soluciones de OMRON dotan a su empresa de una ventaja competitiva”
FAMILIA CONECTIVIDAD



CONECTOR CON CABLE
F39-JG10A-D

Descripción: Conector de cortina de luz de seguridad receptor, con longitud de 10m, conector de un solo extremo.
Industrias en dónde se aplica:



Función:
Conecta la unidad receptora de una cortina de luz.

Posibles aplicaciones:
CNC, ensamblaje automático, líneas de producción, automotriz, industria manufacturera.



CONECTOR CON CABLE
F39-JG10A-L

Descripción: Cable de un solo extremo para emisor con conector M12 de 5 pines de 10 m, 5 cables.
Industrias en dónde se aplica:



Función: Conecta la unidad emisora de una cortina de luz fotoeléctrica.

Posibles aplicaciones:
CNC, ensamblaje automático, líneas de producción, automotriz, industria manufacturera.



CONECTOR CON CABLE
F39-JG13A-D

Descripción: Conector de cortina de luz de seguridad receptor, con longitud de 3m, conector de un solo extremo.
Industrias en dónde se aplica:



Función:
Conecta la unidad receptora de una cortina de luz.

Posibles aplicaciones:
CNC, ensamblaje automático, líneas de producción, automotriz, industria manufacturera.



CONECTOR CON CABLE
F39-JG13A-L

Descripción: Cable de un solo extremo para emisor con conector M12 de 5 pines de 3m, 5 cables, color gris.
Industrias en dónde se aplica:



Función: Conecta la unidad emisora de una cortina de luz fotoeléctrica.

Posibles aplicaciones:
CNC, ensamblaje automático, líneas de producción, automotriz, industria manufacturera.



CONECTOR CON CABLE
F39-JG137-D

Descripción: Conector de cortina de luz de seguridad receptor, con longitud de 7 m, conector de un solo extremo.
Industrias en dónde se aplica:



Función:
Conecta la unidad receptora de una cortina de luz.

Posibles aplicaciones:
CNC, ensamblaje automático, líneas de producción, automotriz, industria manufacturera.



CONECTOR CON CABLE
F39-JG137-L

Descripción: Cable de un solo extremo para emisor con conector M12 de 5 pines de 7 m, 5 cables.
Industrias en dónde se aplica:



Función: Conecta la unidad emisora de una cortina de luz fotoeléctrica.

Posibles aplicaciones:
CNC, ensamblaje automático, líneas de producción, automotriz, industria manufacturera.



CABLE PARA SENSORES/ACTUADORES
F39-JGR3K-D

Descripción: Para receptor o emisor de F3SG-PG y F3SG-SR, cable tipo conector M12 (8 pines).
Industrias en dónde se aplica:



Función:
Utilizado para conectar el emisor y receptor.

Posibles aplicaciones:
CNC, ensamblaje automático, líneas de producción, automotriz, industria manufacturera.



CONECTOR CON CABLE
F39-JGR3K-L

Descripción: Cable de conexión para sensores, específicamente parte de la serie F3SG-SR
Industrias en dónde se aplica:



Función:
Utilizado para conectar el emisor y el receptor.

Posibles aplicaciones:
CNC, ensamblaje automático, líneas de producción, automotriz, industria manufacturera.



BASE PARA REVELADORES
PYFZ08E

Descripción: Compatible con series MY, LY y G2R, montaje en riel o superficie, conexión por bornes de tornillo.
Industrias en dónde se aplica:



Función: Proporcionar montaje seguro y conexiones eléctricas confiables para reveladores electromecánicos.

Posibles aplicaciones: Soporte y conexión de relevadores electromecánicos en tableros de control, reemplazo fácil de relevadores en sistemas automatizados.



CABLE CON CONECTOR HEMBRA
XS2F-M12PVC4A2M

Industrias en dónde se aplica:



Descripción: Conector hembra M12 de 4 pines con 2 m de longitud, hecho de PVC, corriente máx. 4A.

Función: Conecta sensores de proximidad, fotoeléctricos, encoders y otros dispositivos hacia controladores, PLC's

Posibles aplicaciones:
Bandas transportadoras, máquinas de empaquetado y distribución.



CABLE CON CONECTOR HEMBRA
XS2F-M12PVC4A5M

Industrias en dónde se aplica:



Descripción: Conector hembra M12 de 4 pines con 5 m de logitud, hecho de PVC, corriente máx. 4A.

Función: Conecta sensores de proximidad, fotoeléctricos, encoders y otros dispositivos hacia controladores, PLC's.

Posibles aplicaciones: Conexión de sensores en líneas de ensamblado, en empacadoras o etiquetadoras, sensores de fin de carrera, seguridad en maquinaria, de posición o presencia en pick & place.



CABLE CON CONECTOR HEMBRA
XS2F-M12PVC4S10M

Industrias en dónde se aplica:



Descripción: Conector hembra M12 de 4 pines con 10 m de logitud, hecho de PVC, corriente máx. 4A.

Función: Conecta sensores de proximidad, fotoeléctricos, encoders y otros dispositivos.

Posibles aplicaciones: Conexión de senores en líneas de ensamblado, en empacadoras o etiquetadoras, sensores de fin de carrera, seguridad en maquinaria, de posición o presencia en pick & place.

Escanea el QR
eacsaautomatizacion.com



¡Ya disponible!
CON LOS ÁNGELES



OMRON

“Las soluciones de OMRON dotan a su empresa de una ventaja competitiva”

FAMILIA CONECTIVIDAD

En EACSA Automatización ya contamos con la familia de productos de conectividad OMRON, diseñados para asegurar conexiones confiables, seguras y eficientes en cada proyecto industrial.

CABLE CON CONECTOR HEMBRA XS2F-M12PVC4S2M



Descripción: Conector hembra M12 de 4 pines, con 2m de longitud, hacho de PVC, corriente máx. 4A.
Industrias en dónde se aplica:



Función: Conecta sensores de proximidad, fotoeléctricos, encoders y otros dispositivos hacia controladores, PLC´s.

Posibles aplicaciones: Conecta sensores de proximidad, fotoeléctricos, encoders y otros dispositivos hacia controladores, PLC´s o módulos de E/S.

CABLE CON CONECTOR HEMBRA XS2F-M12PVC4S5M



Descripción: Conector hembra M12 de 4 pines con 5m de longitud hecho de PVC, corriente máx. 3A vol. de oper. 125VDC.
Industrias en dónde se aplica:



Función: Conecta sensores de proximidad, fotoeléctricos, encoders y otros dispositivos hacia controladores, PLC´s.

Posibles aplicaciones: Conexión de sensores en líneas de ensamblado, en empacadoras o etiquetadoras, sensores de fin de carrera, seguridad en maquinaria de posición o presencia en pick & place.

CABLE CON CONECTOR HEMBRA XS3F-M8PVC3S2M



Descripción: Conector hembra M8 de 3 pines con 2m de longitud hecho de PVC, corriente máx. 3A Vol. máx. 125 VDC.
Industrias en dónde se aplica:



Función: Conecta sensores de proximidad, fotoeléctricos, encoders y otros dipositivos hacia controladores, PLC´s.

Posibles aplicaciones: Conexión de sensores en líneas de ensamblado, en empacadoras o etiquetadoras, sensores de fin de carrera, seguridad en maquinaria de posición o presencia en pick & place.

CABLE CON CONECTOR HEMBRA XS3F-M8PVC3S5M



Descripción: Conector hembra M8 de 3 pines con 5m de longitud hecho de PVC, corriente máx. 1A, vol. máx. 125 VDC
Industrias en dónde se aplica:



Función: Conecta sensores de proximidad, fotoeléctricos, encoders y otros dispositivos

Posibles aplicaciones: Conexión de sensores en líneas de ensamblado, en empacasoras o etiquetadoras, sensores de fin de carrera, seguridad en maquinaria, de posición o presencia en pick & place.

CABLE CON CONECTOR HEMBRA XS3F-M8PVC4S5M



Descripción: Conector hembra M8 de 4 pines con 5 m de longitud hecho de PVC corriente máx. 1A vol. máx. 125 VDC.
Industrias en dónde se aplica:



Función: Conecta sensores de proximidad, fotoeléctricos, encoders y otros dispositivos.

Posibles aplicaciones: Cableado de encoders para control de motores en robots industriales, conexión de sensores fotoeléctricos en máquinas de empaque y llenado, integración de sensores de seguridad finales de carrera.

Escanea el QR
eacsaautomatizacion.com



¡Ya disponible!

CON LOS ÁNGELES